

NEW!

NAUTILUS ODORSAFE

 (Cod. LU 01)


Tubo bianco in PVC-P con spirale di rinforzo in PVC-U antiurto. Speciale formulazione antiodore. Superficie interna ed esterna completamente lisce per favorire l'ottimizzazione del flusso. Resistente allo schiacciamento e molto flessibile.


- Aspirazione e trasporto di liquidi di scarico, in particolare nel settore nautico.

White PVC-P hose reinforced with an anti-shock rigid PVC spiral. Special odourless formulation against permeation of smells. Inside and outside completely smooth to enhance the flow properties; crash proof and very flexible.

- Waste disposal, suction and discharge of liquids, specially used on marine sanitation systems.

Spirale in PVC rigido antiurto
Anti-shock rigid PVC spiral

Tubo in PVC-P / PVC-P hose

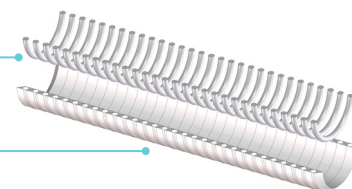

Scheda tecnica / Technical data

Codice	Ø Int.	Spess. Min.	Spess. Max	Peso	P.E.	P.S.	Depr.	R. Curvatura	Lg. Rotolo	Vol.
Code	Ø Int.	Min wall th.	Max wall th.	Weight	W.P.	B.P.	Vac.	Bending	Coil lgth.	Vol.
	mm/inch	mm	mm	g/m	[bar]	[bar]	m H ₂ O	mm	m	m ³
LU010160021000	16*	2,4	2,6	180	8,0	24	9	78	30	0,041
LU010200025000	20*	2,4	2,6	220	8,0	24	9	78	30	0,048
LU010250031000	25*	2,9	3,1	340	6,0	18	9	102	30	0,040
LU010300036500	30*	3,0	3,2	410	6,0	18	9	102	30	0,047
LU010320038500	32*	3,0	3,2	440	6,0	18	9	102	30	0,049
LU010380046000	38,1*/1.1/2"	3,9	4,1	680	6,0	18	9	190	30	0,059
LU010400048000	40*	3,9	4,1	710	6,0	18	9	190	30	0,062
LU010500061000	50*	5,3	5,5	1240	6,0	18	9	190	30	0,078
LU010508061800	50,8*/2"	5,3	5,5	1260	6,0	18	9	190	30	0,079

*Disponibile su richiesta, per quantitativi da concordare con l'ufficio vendite / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

I dati tecnici qui riportati sono stati misurati a 23°C e al 50% di umidità / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity